

# 法面草押え版


意匠登録第1144161号



メンテナンスフリーの草刈り対策が要望されているなか、道路法面に設置することにより、草刈りの環境改善を目的とした法面草押え版です。

### 特徴

- ①メンテナンスフリー  
メンテナンスフリーの対策として歩道及び車道部に設置し、除草作業の問題を解消します。
- ②安全性  
雑草が車両の視線誘導の障害となることを防ぎ、歩行者通行の障害も防ぎます。
- ③景観性  
製品表面が景観的に配慮した石肌模様でデザインしており、周囲の環境と調和します。
- ④防災性  
雑草へのタバコの投げ捨てなどによる火災の発生を防止します。
- ⑤施工性  
法面草押え版本体と底版ブロックの接合面を曲面加工にしており法面勾配に対して施工がフレキシブルに対応できます。
- ⑥加工が容易  
コンクリートカッターによる現場での加工が容易です。

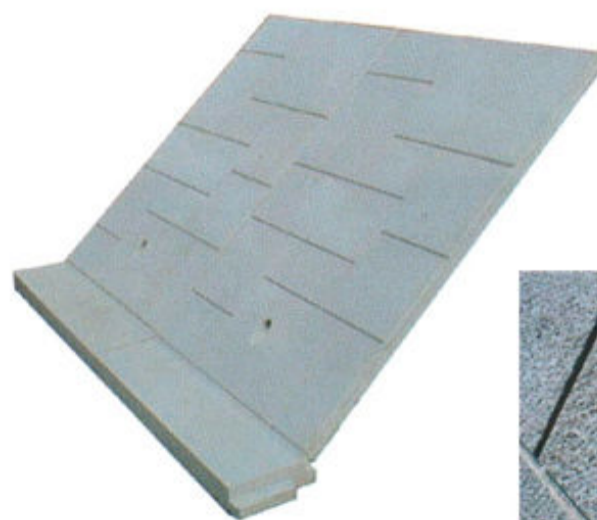

▲グラスカルの石肌模様の表面拡大写真

即製製品

道路オリジナル

カルバート

水路用

道路オリジナル

標準型リブブロック

標準型全面型ブロック

小型フリーユーム

標準用一般





下水道

グレーチング

その他



# 形状・寸法

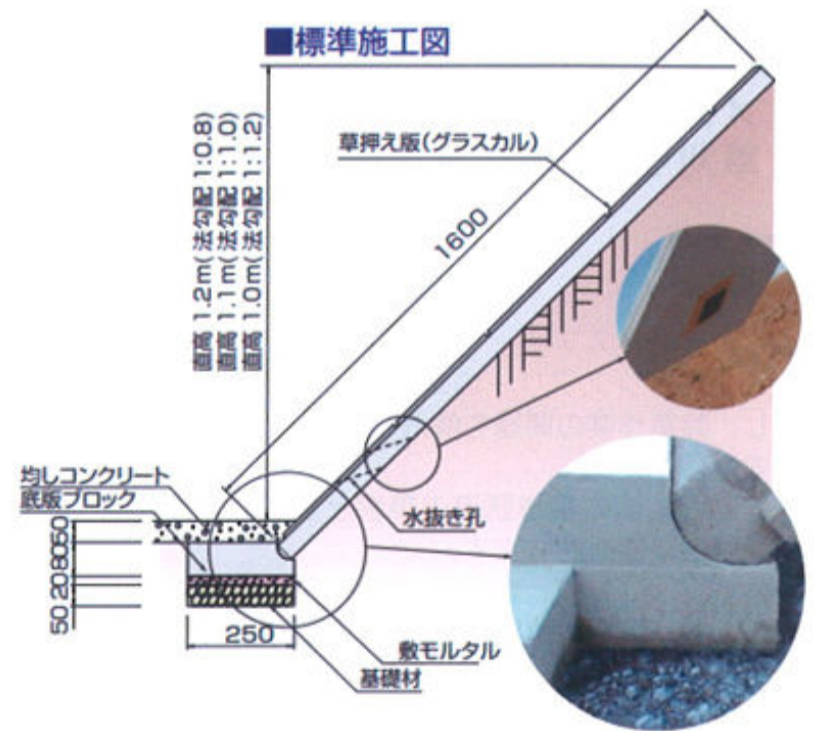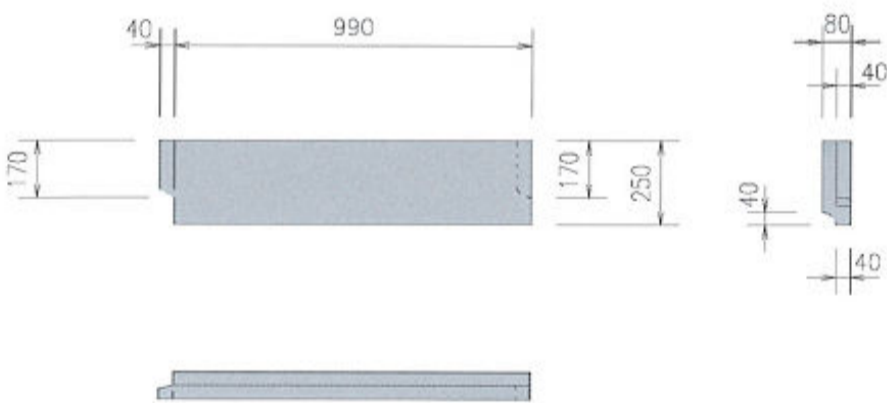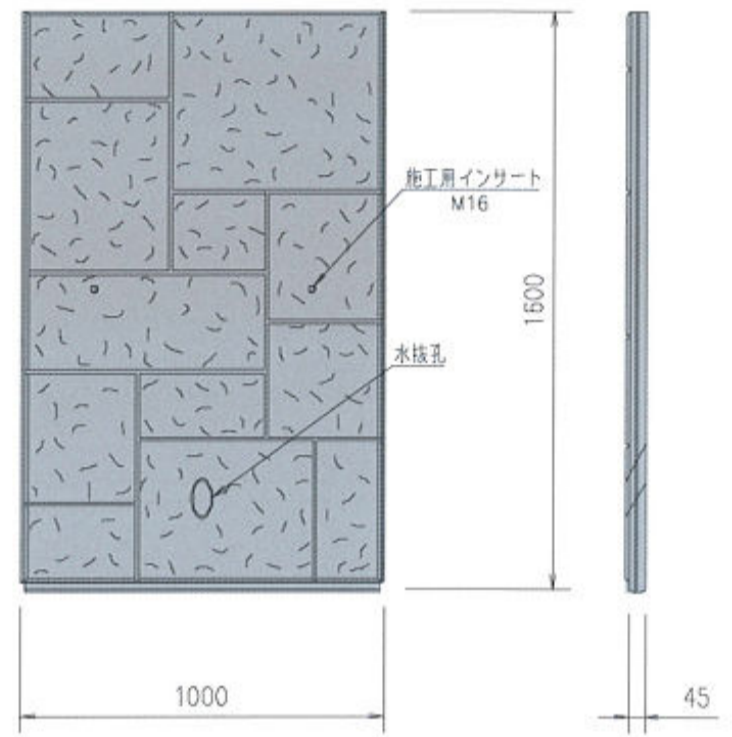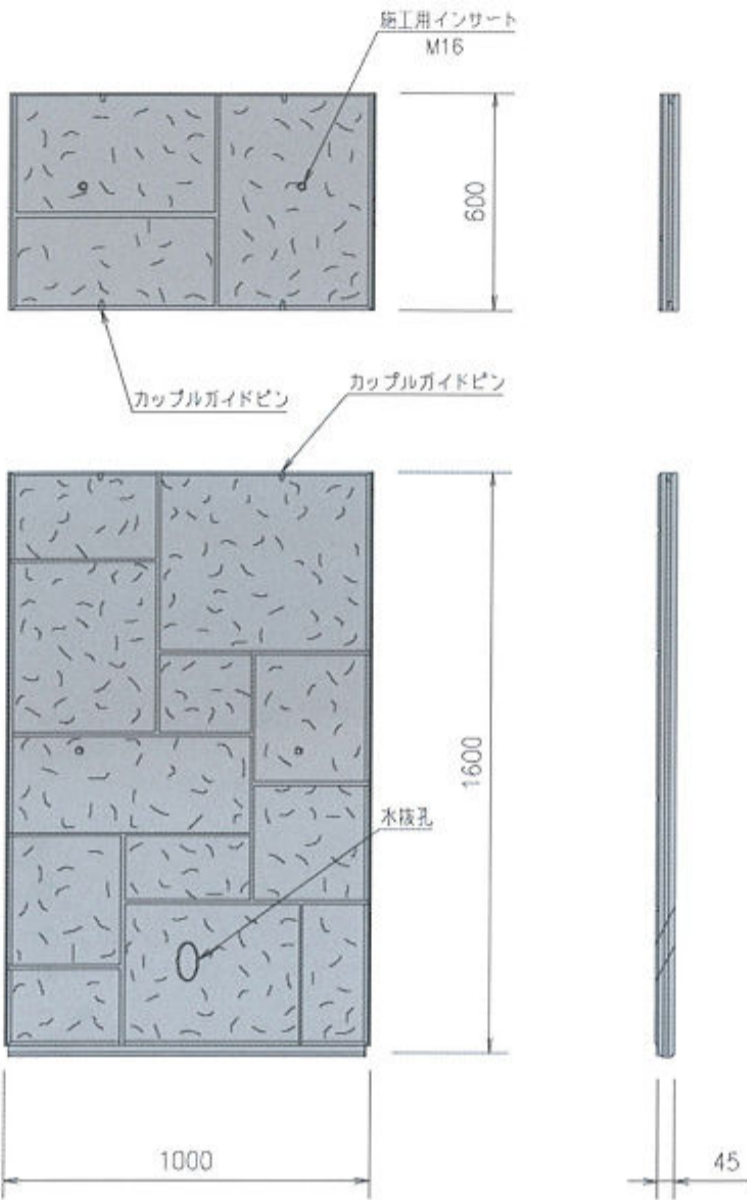

品名	参考重量 (kg)
本体パネル	192
上部連結パネル	72
底版ブロック	43

※価格は別途お見積り致します。



## 2-5 グラスカル

### 施工工程

#### ①基礎工及び法面整形

施工計画に合せ、床掘・基面整正・法面整形を行ってください。製品据付作業性は、法面整形の仕上がり状態に影響されますので、法面整形は正確に行ってください。



#### ②底版ブロック据付

基礎砕石工はクラッシャーランC40～0にて、厚さ5cmに仕上げ敷モルタルはセメント1、砂3の割合で厚さ2cmに仕上げてください。

底版ブロックの中央部のM16インサートにM16アイボルト（首下30）を取り付けて施工してください。底版ブロックのレベル調整を正確に敷設することにより、本体パネルの敷設が容易になります。



#### ③本体パネル据付（1）

本体パネルはM16アイボルト（首下30）2ヶ所取付て吊り上げます。吊り上げた際、製品が約40°傾斜しますので安全に留意し、ゆっくり吊り上げてください。

※吊り上げ時に製品下には入らないでください。



#### ③本体パネル据付（2）

切土面と製品パネル裏面に隙間が生じた場合、裏込め砂を充填してください。



#### ④均しコンクリート打設

製品据付後、底版ブロック上部に厚さ5cmで均しコンクリートを打設し、表面仕上げを行ってください。

目地材は製品本体パネルの目地位置に合わせて、10mに1カ所設置してください。



#### ⑤製品連結

本体パネルの左右連結は、くさび目地になっている部分にセメント1、砂2の割合の目地モルタルを詰めて、表面は平滑になるようコテ仕上げを行ってください。この際、製品をモルタルで出来るだけ汚さないようにして下さい。

