



## 嵩上げ式プレキャスト特殊堤

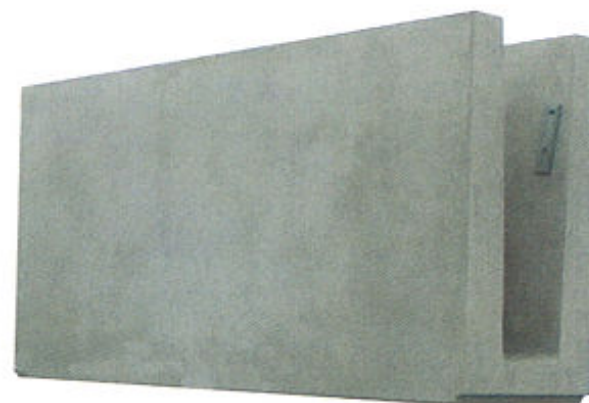

### 特長


- ①既設護岸の天端部に設置し、コンクリート打設することにより堤防嵩上げを可能とした画期的な製品です。
- ②陸側の作業で対応できるため安全性向上が図れます。
- ③型枠組立・撤去が不要となり、工期短縮が図れます。
- ④型枠を削減できるため、省資源化に貢献できます。

### 標準構造図

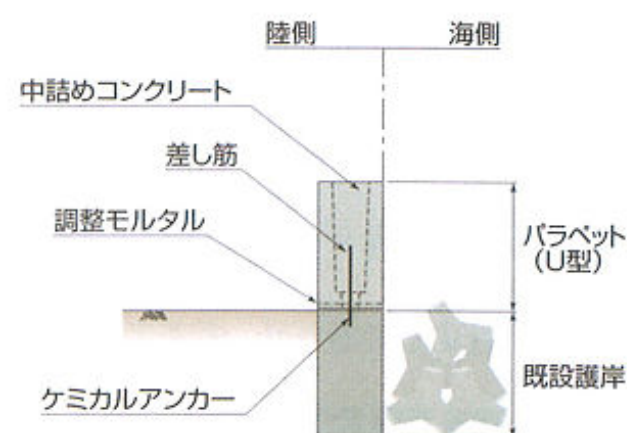

(mm)

### 形状・寸法

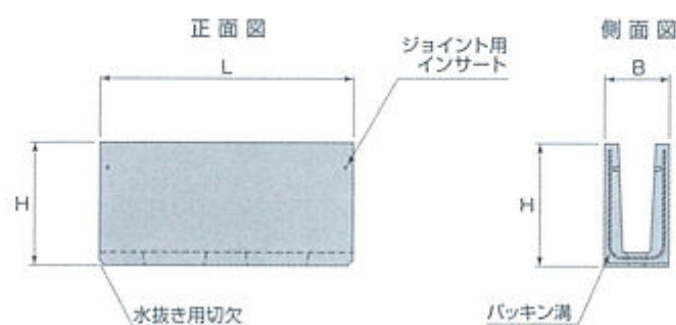

サイズ (公称高)	寸法			参考質量 (kg)	中詰めコンクリート量 (m <sup>3</sup> /本)	価格
	H	B	L			
500	480	500	1,996	690	0.19	
600	580	500	1,996	810	0.24	
700	680	500	1,996	920	0.29	
800	780	500	1,996	1,030	0.34	
900	880	500	1,996	1,140	0.40	
1,000	980	500	1,996	1,250	0.45	

※価格は別途お問い合わせ下さい。

### 施工例



【施工前】



【施工中】



【完成】