


6-2 開発式スプリットブロック


特長

- ①特殊配合及び特殊製造方式によって自然石に近い表面になっています。
- ②表面が不規則な凸凹になっているので、夜間及び雨中走行車のライトのハレーションがないので自動車道に最適であり、また防音効果があり、住宅地などの土留工事にも特に適しています。




A I型自立

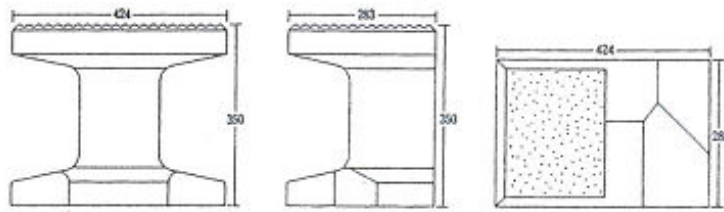

A II型

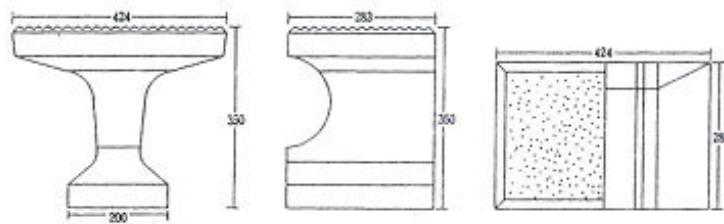

B型

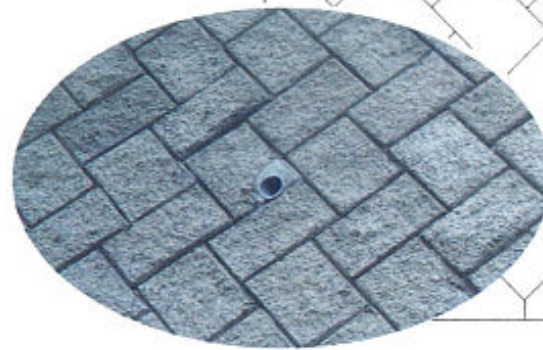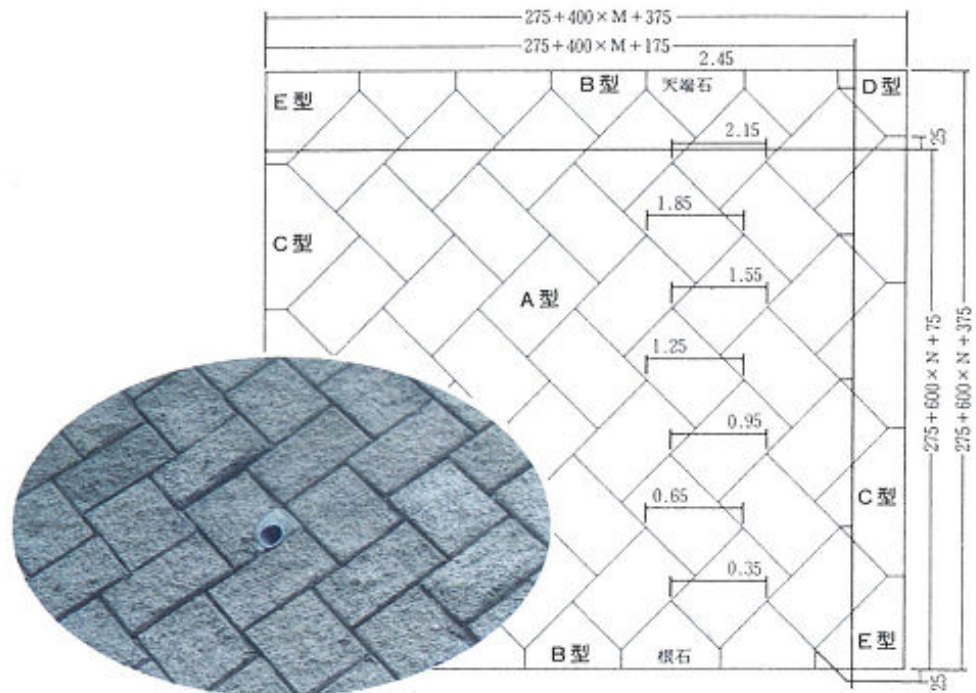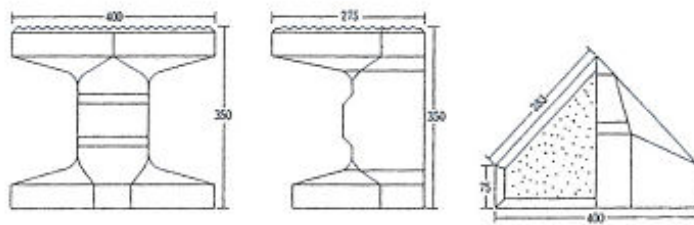

呼び名	区分			価格	
	種別	寸法 (mm)	重量 (kg)	1m ² 当り (個)	1個当り
スプリット ブロック (JIS A 5371)	A I型	424×283×350	47	8.3	
	A II型	424×283×350	43		
	B型	400×275×350	31		
	C型	600×375×350	63		
	D型	275×275×350	31		
	E型	375×375×350	50		

※価格は別途お問い合わせ下さい。